




SOLAIRE
BOIS
POMPES À CHALEUR
CONDENSATION FIOUL/GAZ

Elitec

CHAUDIÈRE GAZ EN FONTE AU SOL

ADVANCE

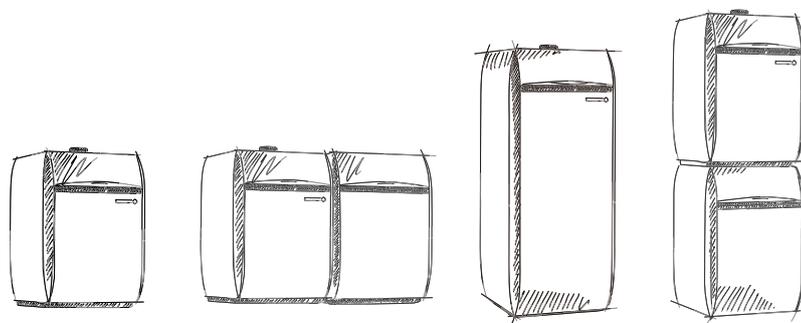

Le bon choix pour des années

- >> Performance, robustesse et longévité
- >> Souplesse d'utilisation
- >> Confort

<< advance.dedietrich-thermique.fr >>

De Dietrich
Le Confort Durable®



PERFORMANCE ET LONGÉVITÉ



Confort intelligent

2 solutions de régulation au choix :

- Régulation « performance »
Dematic 3
- Régulation Base

Puissance, robustesse et longévité

- Corps de chauffe en fonte eutectique®
- Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques

Eau chaude sanitaire en abondance

- Des modèles compacts avec ballons de 110 ou 130 litres
- Ou des capacités de 150, 160, 200, 250, 300, 400 ou 500 litres

Isolation renforcée

- Évite les pertes de chaleur
- Rendement supérieur à 93 %

Ecologique

Brûleur atmosphérique pour minimiser les rejets polluants de NOx et de CO

Hygiène parfaite

- Cuve recouverte d'un émailage vitrifié à haute teneur en quartz
- La nouvelle anode Titan Active System® protège contre la corrosion et ne nécessite aucun entretien





LE BON CHOIX POUR DES ANNÉES

Les chaudières Elitec allient la performance au confort de technologies fiables et éprouvées depuis des années par le savoir-faire De Dietrich. Ces chaudières sont faciles à vivre et elles s'adaptent partout et à tous. Des atouts précieux, pour aujourd'hui, pour demain... et pour longtemps.



UNE SOLUTION CONFORME À VOS ATTENTES


Confort et régulation au doigt et à l'œil

Elitec permet de disposer en permanence d'une eau chaude sanitaire abondante, à la bonne température, grâce à 2 types de régulations et de nombreuses astuces pour simplifier installation et maintenance : au final, du temps et de l'argent économisés...


Systèmes multi-énergies : jusqu'à 40 % d'économies

En rénovation comme en construction neuve, vous pouvez combiner votre chaudière gaz Elitec à d'autres énergies : systèmes solaire, bois, ou pompe à chaleur. Par exemple, en combinant Elitec avec un préparateur solaire Dietrisol Quadro (pour la production d'eau chaude sanitaire et le soutien chauffage) associé à des capteurs solaires Dietrisol Power, vous pouvez réaliser jusqu'à 40 % d'économies d'énergie*.

** Économie réalisée par rapport à une chaudière fioul de 18 à 20 ans sans régulation.*

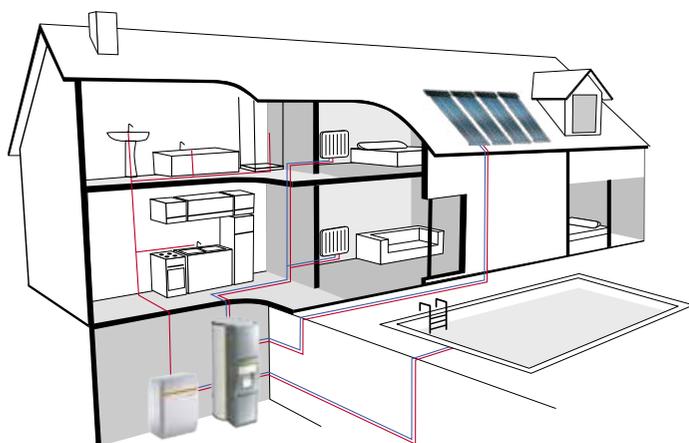

ADVANCE : EXIGEZ LE MEILLEUR POUR VOUS ET LA PLANÈTE

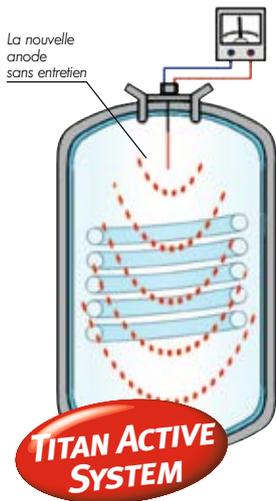

Eau chaude sanitaire en abondance et sans entretien

1

Pour s'ajuster à tous les besoins, Elitec dispose d'un vaste choix de préparateurs d'eau chaude sanitaire à hautes performances techniques.

- « Tout intégré » : 110 ou 130 litres.
- Ballon sous la chaudière ou juxtaposé : 150, 160, 200, 250, 300, 400 ou 500 litres.

Pour une conservation de l'eau dans les meilleures conditions d'hygiène, **la cuve est recouverte d'un émailage vitrifié à haute teneur en quartz.**

- L'anode **Titan Active System®** protège contre la corrosion et ne nécessite **aucun entretien** tout au long de la vie de l'installation.

AVANTAGE

Des ballons à grande contenance : le confort garanti

Le confort intelligent des régulations modulaires

2

AVANTAGE

Des régulations adaptables à vos besoins

Véritable cerveau de l'installation, la régulation permet d'exploiter au mieux les possibilités de la chaudière, tout en respectant le confort de l'utilisateur. **Elitec propose 2 options, Diematic 3 et Base :**

- Diematic 3 est un système modulaire qui peut gérer tout type d'installation (chauffage + eau chaude sanitaire, chauffage d'une piscine, kit solaire...). La commande à distance est livrée en option (filaire ou radio).

- La version Base assure le confort du chauffage et de l'eau chaude sanitaire.

Le tableau DIEMATIC 3



Régulation "performance" DIEMATIC 3 sur tableau de commande + commande à distance livrée en option. (gestion d'un circuit de radiateur traditionnel + circuits annexes de type plancher chauffant et circuit eau chaude sanitaire).

>>> 3 ÉTAPES POUR RÉUSSIR VOTRE PROJET CHAUFFAGE

1. DÉTERMINEZ VOS BESOINS

Chauffage seul	Appartement		Maison ≤ 150 m ²		Grand pavillon	
Elitec DTG 134-135 (18-24 kW)	•		•			
Elitec DTG 137-139 (36-48 kW)					•	
Chauffage + eau chaude sanitaire					usage normal	usage intensif
Elitec DTG 1305-1306 V110-130 (24-30 kW) avec préparateur de 110 ou 130 litres intégré		•	•	•		
Elitec DTG 1305-1306 BH150 (24-30 kW) avec préparateur de 150 à 500 litres intégré				•	•	
Elitec DTG 1307-1309 BH150 (36-48 kW) avec préparateur de 150 litres intégré				•	•	
Elitec DTG 1307-1309 BP/BL (36-48 kW) avec préparateur de 150 à 500 litres intégré					•	•

Ces informations sont données à titre indicatif pour des logements types. Il est impératif de se référer aux recommandations de votre installateur chauffagiste qui vous proposera la solution la mieux adaptée à votre projet.

Corps de chauffe en fonte eutectique® Puissance et robustesse

3

Le corps de chauffe est coulé dans une fonte spéciale, la fonte eutectique®. Véritable savoir-faire De Dietrich, elle se distingue notamment par sa **résistance à la corrosion et aux chocs thermiques**.

AVANTAGE

La fonte eutectique®, un gage de longévité

- Qualité et constance sont en permanence vérifiées chez De Dietrich.
- Ainsi équipée, une chaudière peut fonctionner à basse température pour longtemps et en toute fiabilité.



Performance renforcée Haut rendement et économie

4

AVANTAGE

Un rendement supérieur à 93%

- Les chaudières Elitec sont équipées d'un **brûleur atmosphérique à pré-mélange total gaz et air. Résultat : rejets de NOx et CO minimisés** (respectivement

< 70 mg/kWh et < 5 mg/kWh).

- A l'intérieur du corps de chauffe, les surfaces d'échanges thermiques sont maximisées : l'isolation renforcée évite les pertes de chaleur.



Installation et maintenance facile et astucieuse

5

Elitec propose une **gamme très étendue de modèles** pour assurer le chauffage seul ou le chauffage et la production d'eau chaude.

- Version « tout intégré » si la surface au sol est réduite : chaudière et ballon (110 ou 130 litres) sous le même habillage.
- Livrée prête à installer, Elitec permet de gagner du temps lors de l'installation et de la maintenance.

AVANTAGE

Une chaudière prête à l'emploi dès livraison



2. BÉNÉFICIEZ DE LA TVA RÉDUITE

Taux de la TVA à 7%

Ce taux de TVA est appliqué pour les travaux réalisés par un professionnel dans des locaux d'habitation, achevés depuis plus de 2 ans en résidence principale ou secondaire.

3. APPELÉZ NOS CONSEILLERS

De Dietrich info
N° direct 0 825 120 520
service

0,15 € TTC/MN

MODÈLES

DTG 130 Eco.NOx	
Gaz	Tous gaz naturels et propane
Puissance	18 à 48 kW*
Type de chaudière	Basse Température
Fonctions	
Chauffage seul	•
Chauffage + eau chaude à accumulation :	
- préparateur de 110 l ou 130 l intégré sous l'habillage	DTG 1300 V
- préparateur de 150 l placé à côté de la chaudière	version B
- préparateur de 150 l placé sous la chaudière	version H
- préparateur indépendant de 150 à 500 l	BP/BC 150 à 500
Allumage	
Électronique	•
Raccordement	
Cheminée	•
Régulation	
BASE	•
Diematic 3	•

*Les plages de puissance varient en fonction des versions (préparateurs en eau chaude sanitaire et équipement)

Dimensions et poids :

H = hauteur, L = largeur, P = profondeur



H 850 mm
L 522 à 822 mm
P 773 à 798 mm
184 kg maxi

**DTG 130
Eco.NOx**



H 850 mm
L 1122 à 1422 mm
P 846 mm
279 kg maxi

**DTG 1300 /
B 150 Eco.NOx**



H 1700 mm
L 600 mm
P 846 mm
232 kg maxi

**DTG 1300 /
H 150 Eco.NOx**



H 1430 mm
L 644 mm
P 878 à 1050 mm
200 kg maxi

**DTG 1300 V
Eco.NOx**

UNE MARQUE D'EXIGENCE

Pour De Dietrich, depuis 3 siècles, réussir est une exigence fondée sur de vraies valeurs : qualité, fiabilité, durabilité.

De Dietrich, par souci de l'environnement et de votre confort, maîtrise désormais les différentes énergies renouvelables grâce à des systèmes multi-énergies qui préservent la planète. Ainsi, les appareils de chauffage signés De Dietrich sont à la pointe de l'innovation et bénéficient d'une qualité optimale et d'une longévité rares grâce à l'implication de tous les collaborateurs.

De Dietrich : le choix du Confort Durable®

┌ Votre installateur : ┐